


## ダクトトレール用ペンダントライト

### 取扱説明書 保管用

BLP03GG

#### 各部名称・仕様

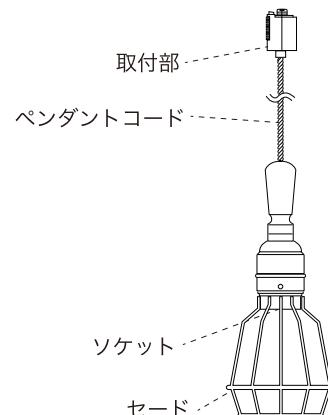

#### 使用電球




#### 付属LED電球

口金 : E26  
色温度 : 2700K  
消費電力: 9W (850lm)

品番	BLP03GG
定格電圧	AC100V 50/60Hz
適用光源の定格消費電力	白熱電球 60Wまで LED電球 10Wまで
口金	E26
本体寸法	セード: 約φ110mm 高さ: 約270mm
質量	約300g
コード長	約700mm

#### 設置方法

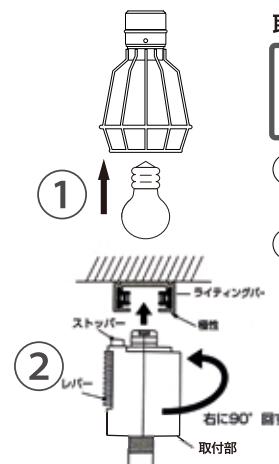

#### 取付前に必ず

ライティングダクトにがたつきや破損がないか確認をしてください。  
(不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

- ① ソケット部に電球を取り付けます。  
電球はまっすぐに取り付けてください
- ② 取付部のプラグストッパーをライティングバーの極性と反対側に合わせて押し込み、プラグと反対側に合わせて押し込み、  
プラグを右に90度回して取付けます。  
その際、ストッパーがカチッと音がすることを確認してください。

#### 取り外し方

プラグのレバーを下に押し下げ  
プラグを左に90度回して外してください。

#### ■ 使用上のご注意

※発光面を直接見ないでください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。

※本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。

そのときは少し離して使用してください。

※本製品に布や紙など燃えやすいものをかぶせたり、近づけたりしないでください。

※本製品は屋内専用です。屋外でご使用になると、サビ・故障・感電事故などの原因となります。

※器具の隙間などに金属類(ヘアピン、針金など)を差し込まないでください。感電事故・

故障の原因になります。

※小さなお子様やペットが触れる可能性のある場所には設置しないでください。ぶつかった場合、  
落下や破損によりけがをするおそれがあります。

※点灯時・消灯直後は本体が高温になっていますので、手などを触れないでください。

火傷の原因になります。

#### ■ 安全に関するご注意

※照明器具には寿命があります。使用して6~8年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。定期的に点検をお勧めします。点検せずに長期間使い続けると、稀に発煙、発火、感電などに至る可能性があります。※周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

#### 製品保証書

品番	BLP03GG
品名	ダクトトレール用ペンダントライト
ご購入年月日	年 月 日
購入した店舗名	
保証期間	ご購入日より 1年間 (消耗品および付属品は除く)

#### お客様情報

お名前
ご住所
お電話番号

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに  
おいて無料修理をお約束するものです。従ってこの  
保証書によってお客様の法律上の権利を制限する  
ものではありません。保証期間経過後等について  
ご不明の場合は、当社までお問い合わせください。

BRIDGES

ブリッジズ株式会社

〒120-0871 東京都足立区椿 1-1-12

<https://bridges-jp.co.jp/>

#### 無料修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご確認の上当社までお問い合わせください。
3. 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
  - (1) 使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障及び損傷。
  - (2) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障または損傷。
  - (3) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - (4) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
  - (5) 一般家庭以外(業務使用、車両、船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
  - (6) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの摩耗や打痕による損傷。
  - (7) 本書のご提示がない場合。
  - (8) 本書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

## ダクトトレール用ペンダントライト BLP03GG

この製品は、市販のライティングダクトと組み合わせて使用するダクトトレール用のペンダントです。


### 設置方法

取付前に  
必ず確認

ライティングダクトにがたつきや破損がないか確認をしてください。  
(不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)



- ① ソケット部に電球を取り付けます。  
電球はまっすぐに取り付けてください。



- ② 取付部のプラグストッパーをライティングバーの極性と反対側に合わせて押し込み、プラグと反対側に合わせて押し込み、プラグを右に90度回し取付けます。その際ストッパーがカチッと音がすることを確認してください。

### 取り外し方

プラグのレバーを下に押し下げ  
プラグを左に90度回して外してください。

